

Kiama R

13W, 1330 lumens / 3000K / IRC 90+

Changement de la température de couleur selon le niveau de gradation de **2200K à 10% à 3000K à 100%**


Type	Downlight
Courant	350 mA
Facteur de puissance	≥ 0.9
Puissance	13 W
Flux	1330 lm - 3000 K – IRC 90+
Angles	24°, 38° / réflecteur 10° / lentille
UGR	<19
Classe	III
Protection	IP44
Orientable	NON
Diamètre	85 mm
Hauteur	95 mm
Encastrement	78 mm
Finition	Colerette : Blanche / Noir Louvre : Blanc / noir




Nid d'abeille



Filtre diffusant



Référence	K	Angles	Flux / IRC
KR13102700**		10°	1300 lm / IRC
KR13242700**	2700 K	24°	90+
KR13382700**		38°	
KR13103000**		10°	1330 lm / IRC
KR13243000**	3000 K variable	24°	90+
KR13383000**		38°	
Colerette	** : Blanche - B / ** : Noire : N		
Louvre	** : Blanc - B / ** : Noir : N		

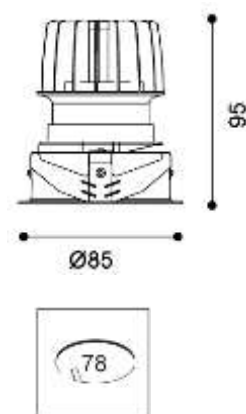

Alimentations :

- ✓ Livré avec alimentation gradable triac MeanWell PCD-16-350
- ✓ Gradation 1-10V, DALI : nous consulter