


24 V | 2 160 LM

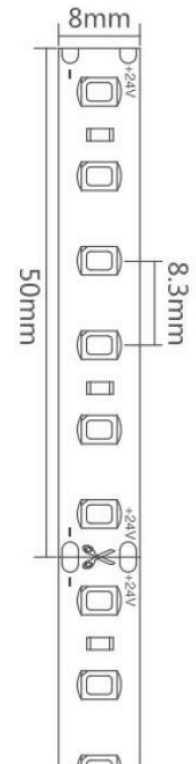


Type	Decoflex 2835 – 25 Watts
Puissance	25 Watts / ml
IRC / K	82+ : 2 400, 2 700, 3 000, 4 000K
	90+ : 2 700, 3 000, 4 000K
Binning	3 SDCM
Tension	24 VDC
Classe	III
LED	600 LED / rouleau de 5 m
	120 LED / ml
Écart entre LED	8,3 mm
Gradation	PWM : 1-10 V, DALI ou DMX
Sécable	Sections de 50 mm / 6 LED
Protection	IRC 82+ : IP20 / IP54 / IP67
	IRC 90+ : IP20
Température de fonctionnement	-10° / +45°
Longueur max. connectée	5 m sur une connexion
Durée de vie	50 000 H / L70

IRC 82+

Référence	K	Lumens / ml
**282412024	2 400 K	2 000
**282712024	2 700 K	2 030
**283012024	3 000 K	2 160
**284012024	4 000 K	2 410


** : indices de protection :



IP20 : NW




IP54 : WP



IP67 : FW

IRC 90+

Référence	K	Lumens / ml
NW282712024HC24	2 700 K	1 780
NW283012024HC24	3 000 K	1 830
NW284012024HC24	4 000 K	1 950



IP20 : NW

- ✓ Profils compatibles : tous modèles sauf R10, A16 et SL7
- ✓ Profils d'aluminium & diffuseurs : page 186
- ✓ Contrôle : page 235
- ✓ Alimentations : page 292

