


24 V | 650 LM

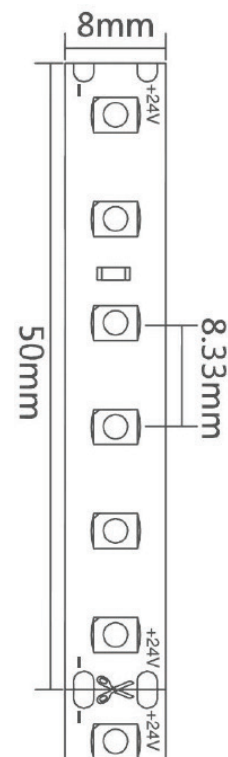


Type	Decoflex 2835 – 9.6 Watts
Puissance	9,6 Watts / ml
IRC / K	82+ : 2400, 2 700, 3000, 4 000, 5 500K 90+ : 3000, 4 000K
Binning	3 SDCM
Tension	24 VDC
Classe	III
LED	600 LED / rouleau de 5 m 120 LED / ml
Écart entre LED	7,14 mm
Gradation	PWM : 1-10 V, DALI ou DMX
Sécable	Sections de 50 mm / 6 LED
Protection	IRC 82+ : IP20 / IP54 / IP67 IRC 90+ : IP20
Température de fonctionnement	-10° / +45°
Longueur max.	5 m sur une connexion connectée 10 m, connexion à chaque extrémité
Durée de vie	50 000 H / L70


IRC 82+

Référence	K	Lumens / ml
**352412024	2 400 K	600
**352712024	2 700 K	650
**353012024	3 000 K	650
**354012024	4 000 K	750
**355512024	5 500 K	800


** : indices de protection :



IP20 : NW




IP54 : WP



IP67 : FW

IRC 90+

Référence	K	Lumens / ml
NW353012024	3 000 K	525
NW354012024	4 000 K	540



IP20 : NW



- ✓ Profils compatibles : tous modèles
- ✓ Profils d'aluminium & diffuseurs : page 186
- ✓ Contrôle : page 235
- ✓ Alimentations : page 292

