


25° 60° 90°



Flood 120°

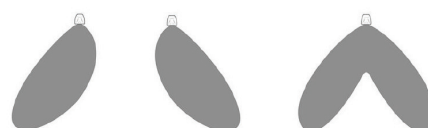

Asym.gauche Asym.droite Asym.double

Type	Linéaire LED haut rendement 160 lm/W
Facteur de puissance	0,95
Longueur	150 cm
Puissance	160 lm/W
	35 W - 5 600 lm
	50 W - 8 000 lm
	70 W - 11 200 lm
IRC	80+ en 3 000 et 4 000 K
K	3 000, 4 000, 5 000, 6 000 K
Angles	25°, 60°, 90°, 120°, asymétrique, double asymétrique, flood
Contrôle	DALI, 1-10V, détecteur de présence et d'intensité lumineuse
Hauteur	38,8 mm
Largeur	72,3 mm
Poids	1,7 kg
Couleurs	Blanc, noir
Durée de vie	50 000 H

