


26 W | IRC 90 ou 95

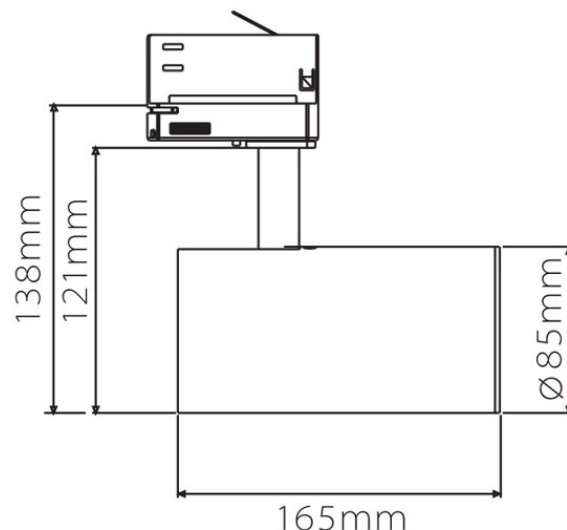

Type	Spot de rail
Puissance	LED 26 W
Flux	2 600 lm - 3000 K - IRC 90
Angles	24°, 38°, 60°
K	2 700, 3 000, 3 500, 4 000
Classe	III
Protection	IP20
Gradable	Oui, optionnel
Orientable	OUI
Longueur	165 mm
Diamètre	85 mm
Couleurs	Blanc, noir, autres coloris sur demande
Matériaux	Aluminium, réflecteur aluminium
Durée de vie	50 000 H L80

Version IRC 90

Référence	K	Flux lumineux / IRC 90
RSR262790**	2 700 K	2 350 lm
RSR263090**	3 000 K	2 400 lm
RSR263590**	3 500 K	2 450 lm
RSR264090**	4 000 K	2 500 lm

** : ajouter angle 24, 38, 60

Version IRC 95

Référence	K	Flux lumineux / IRC 95
RSR262795**	2 700 K	2 100 lm
RSR263095**	3 000 K	2 150 lm
RSR263595**	3 500 K	2 200 lm
RSR264095**	4 000 K	2 250 lm

** : ajouter angle 24, 38, 60

Accessoires

Référence	Désignation
RSR26V	Volet
RSR26NB	Nid d'abeille
RSR26WW	Wall Washer
RSR26CF	Coupe flux

