2016 DW I 19,2 W I 240

24 V I 1 600 LM

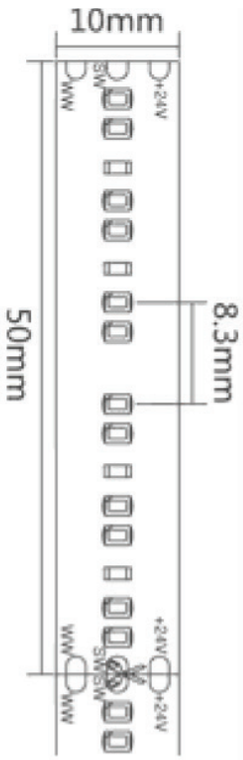

Type	Decoflex 2016 – 19,2 Watts
Puissance	19,2 Watts / ml
IRC / K	90 : 2 200 à 6 500 K
Binning	3 SDCM
Tension	24 VDC
Classe	III
LED	1 200 LED / rouleau de 5 m 240 LED / ml
Écart entre LED	8,33 mm
Gradation	PWM : 1-10 V, DALI ou DMX
Sécable	Sections de 50 mm / 6 LED
Protection	IP20
Température de fonctionnement	-10° / +45°
Longueur max. connectée	5 m sur une connexion
Durée de vie	50 000 H / L70

Référence	K	Lumens / ml
NW20DW24024	2 200 à 6 500 K	1 600

IP20 : NW

- Profilés compatibles : tous modèles sauf R10 et A16
- Profilés d'aluminium & diffuseurs : page 186
- Contrôle : page 235
- Alimentations : page 292