


2835 | 18,5 W | 240


DECOFLEX

24 V | 1 500 LM

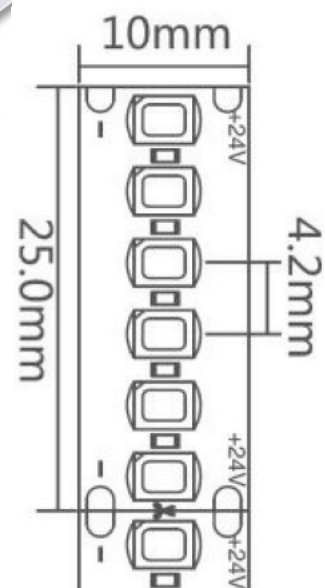

Type	Decoflex 2835 – 18,5 Watts
Puissance	18,5 Watts / ml
IRC / K	95 : 3 000, 3 500, 4 000 K
Binning	3 SDCM
Tension	24 VDC
Classe	III
LED	1200 LED / rouleau de 5 m 240 LED / ml
Écart entre LED	4,17 mm
Gradation	PWM : 1-10 V, DALI ou DMX
Sécable	Sections de 25 mm / 6 LED
Protection	IP20
Température de fonctionnement	-10° / +45°
Longueur max. connectée	5 m sur une connexion
Durée de vie	50 000 H / L70

Référence	K	Lumens / ml
NW28302402495	3 000 K	1 500
NW28352402495	3 500 K	1 500
NW28402402495	4 000 K	1 800



IP20 : NW

- ✓ Profils compatibles : tous modèles sauf R10 et A16
- ✓ Profils d'aluminium & diffuseurs : page 186
- ✓ Contrôle : page 235
- ✓ Alimentations : page 292

