



24 V | 4 200 LM

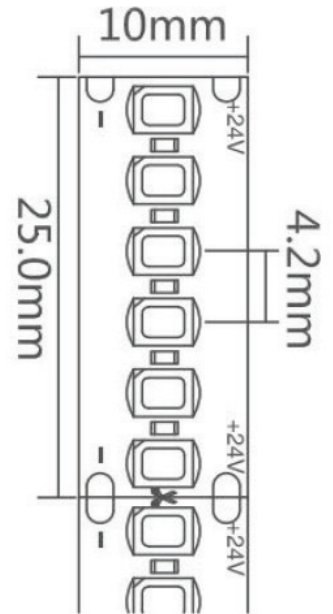

Type	Decoflex 2835 – 48 Watts
Puissance	48 Watts / ml
IRC / K	82+ : 2 400, 2 700, 3 000, 4 000K
	90+ : 2 700, 3 000, 4 000K
Binning	3 SDCM
Tension	24 VDC
Classe	III
LED	720 LED / rouleau de 3 m
	240 LED / ml
Écart entre LED	4,2 mm
Gradation	PWM : 1-10 V, DALI ou DMX
Sécable	Sections de 25 mm / 6 LED
Protection	IP20
Température de fonctionnement	-10° / +45°
Longueur max. connectée	3 m sur une connexion
Durée de vie	50 000 H / L70

IRC 82+


Référence	K	Lumens / ml
NW282424024	2 400 K	3 900
NW282724024	2 700 K	3 900
NW283024024	3 000 K	4 200
NW284024024	4 000 K	4 800



IP20 : NW

IRC 90+

Référence	K	Lumens / ml
NW282724024HC24	2 700 K	3 200
NW283024024HC24	3 000 K	3 200
NW284024024HC24	4 000 K	3 700



IP20 : NW

- ✓ Profils compatibles : Uniquement EP16
- ✓ Profils d'aluminium & diffuseurs : page 186
- ✓ Contrôle : page 235
- ✓ Alimentations : page 292

