


2835 | 19,5 W | 280


EFFY Plus

24 V | 2 200 LM

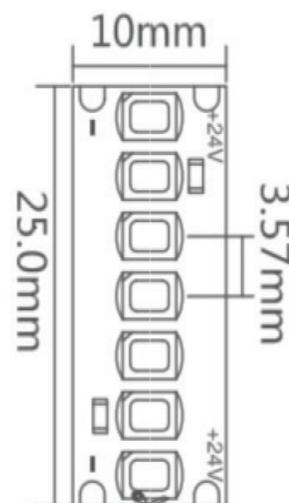

Type	Decoflex 2835 – 19,5 Watts
Puissance	19,5 Watts / ml
IRC / K	82+ : 2 700, 3000, 4 000 , 5 500K
Binning	3 SDCM
Tension	24 VDC
Classe	III
LED	1 400 LED / rouleau de 5 m 280 LED / ml
Écart entre LED	3,57 mm
Gradation	PWM : 1-10 V, DALI ou DMX
Sécable	Sections de 25 mm / 7 LED
Protection	IP20
Température de fonctionnement	-10° / +45°
Longueur max. connectée	5 m sur une connexion 10 m, connexion à chaque extrémité
Durée de vie	50 000 H / L70

Référence	K	Lumens / ml
NW282728024	2 700 K	2 120
NW283028024	3 000 K	2 200
NW284028024	4 000 K	2 340
NW285528024	5 500 K	2 340


IP20 : NW

- ✓ Profils compatibles : tous modèles
- ✓ Profils d'aluminium & diffuseurs : page 186
- ✓ Contrôle : page 235
- ✓ Alimentations : page 292

