


2835 | 14,3 W | 64


DECOFLEX

24 V | 1 700 LM

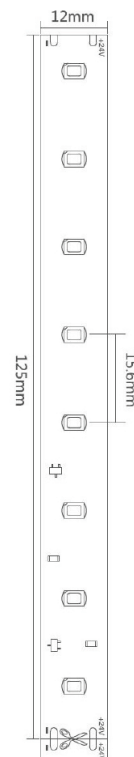

Type	Decoflex 2835 – 14,3 Watts
Puissance	14,3 Watts / ml
IRC / K	82+ : 2 400, 2 700, 3 000, 4 000K
Binning	3 SDCM
Tension	24 VDC
Classe	III
LED	320 LED / rouleau de 5 m 64 LED / ml
Écart entre LED	15,6 mm
Gradation	PWM : 1-10 V, DALI ou DMX
Sécable	Sections de 125 mm / 8 LED
Protection	IP20
Température de fonctionnement	-10° / +45°
Longueur max. connectée	5 m sur une connexion
Durée de vie	50 000 H / L70

Référence	K	Lumens / ml
NW282406424HR	2 400 K	1 500
NW282706424HR	2 700 K	1 700
NW283006424HR	3 000 K	1 700
NW284006424HR	4 000 K	1 700



IP20 : NW

- ✓ Profils compatibles : tous modèles
- ✓ Profils d'aluminium & diffuseurs : page 186
- ✓ Contrôle : page 235
- ✓ Alimentations : page 292

