
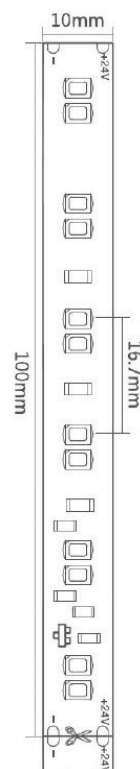


2835 | DIMTOWARM | 14,4 W | 120


DECOFLEX

24 V | 1 200 LM

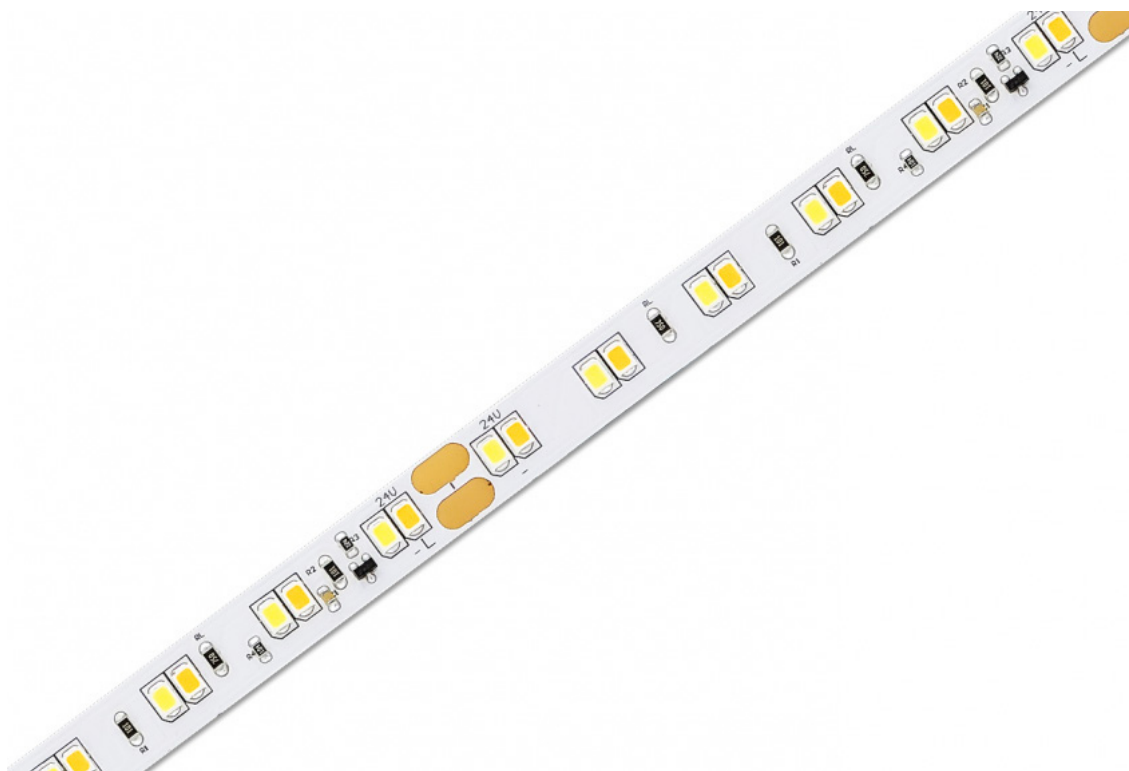

Type	Decoflex 2835 – 14,4 Watts
Puissance	14,4 Watts / ml
IRC / K	82+ : 1 800 - 6 500 K
Binning	3 SDCM
Tension	24 VDC
Classe	III
LED	600 LED / rouleau de 5 m 120 LED / ml
Écart entre LED	16,7 mm
Gradation	PWM : 1-10 V, DALI ou DMX
Sécable	Sections de 100 mm / 6 LED
Protection	IP20
Température de fonctionnement	-10° / +45°
Longueur max. connectée	5 m sur une connexion 10 m, connexion à chaque extrémité
Durée de vie	50 000 H / L70

Référence	K	Lumens / ml
NW28DTW12024	1 800 - 6 500 K	1 200



- ✓ Profils compatibles : tous modèles
- ✓ Profils d'aluminium & diffuseurs : page 186
- ✓ Contrôle : page 235
- ✓ Alimentations : page 292

