


3014 | 9,6 W | 120° | LATÉRALE


DECOFLEX

24 V | 770 LM

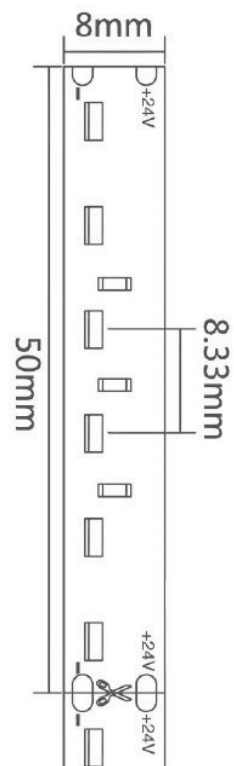

Type	3014 diffusion latérale – 9,6 Watts
Puissance	9,6 Watts / ml
IRC / K	82+ : 2 700, 3000, 4 000K
Binning	3 SDCM
Tension	24 VDC
Classe	III
LED	600 LED / rouleau de 5 m 120 LED / ml
Écart entre LED	8,3 mm
Gradation	PWM : 1-10 V, DALI ou DMX
Sécable	Sections de 50 mm / 6 LED
Protection	IP20
Température de fonctionnement	-10° / +45°
Longueur max. connectée	5 m sur une connexion 10 m, connexion à chaque extrémité
Durée de vie	50 000 H / L70

Référence	K	Lumens / ml
NW302712024	2 700 K	770
NW303012024	3 000 K	770
NW304012024	4 000 K	820



IP20 : NW

- ✓ Profils compatibles : tous modèles sauf R10 et A16
- ✓ Profils d'aluminium & diffuseurs : page 186
- ✓ Contrôle : page 235
- ✓ Alimentations : page 292

