

24 V | 1 400 LM




Type	Decoflex 2835 – 17,9 Watts
Puissance	17,9 Watts / ml
IRC / K	82+ : 2 700, 3000, 4 000, 5 500K 90+ : 3000, 4 000K
Binning	3 SDCM
Tension	24 VDC
Classe	III
LED	1 200 LED / rouleau de 5 m 240 LED / ml
Écart entre LED	4,2 mm
Gradation	PWM : 1-10 V, DALI ou DMX
Sécable	Sections de 25 mm / 6 LED
Protection	IRC 82+ : IP20 / IP67 IRC 90+ : IP20
Température de fonctionnement	-10° / +45°
Longueur max.	2,5 m sur une connexion connectée 5 m, connexion à chaque extrémité
Durée de vie	50 000 H / L70

## IRC 82+



Référence	K	Lumens / ml
**352724024	2 700 K	1 400
**353024024	3 000 K	1 400
**354024024	4 000 K	1 450
**355524024	5 500 K	1 450

\*\* : indices de protection :

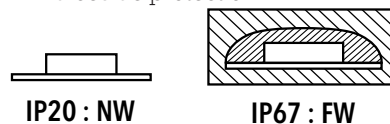

## IRC 90+

Référence	K	Lumens / ml
NW353024024HC	3 000 K	1 200
NW354024024HC	4 000 K	1 300

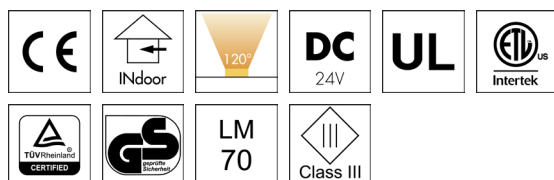

- ✓ Profils compatibles : tous modèles sauf R10 et A16
- ✓ Profils d'aluminium & diffuseurs : page 186
- ✓ Contrôle : page 235
- ✓ Alimentations : page 292