


# 5050 RGB | 19,2 W | 98


DECOFLEX

24 V | 1 150 LM

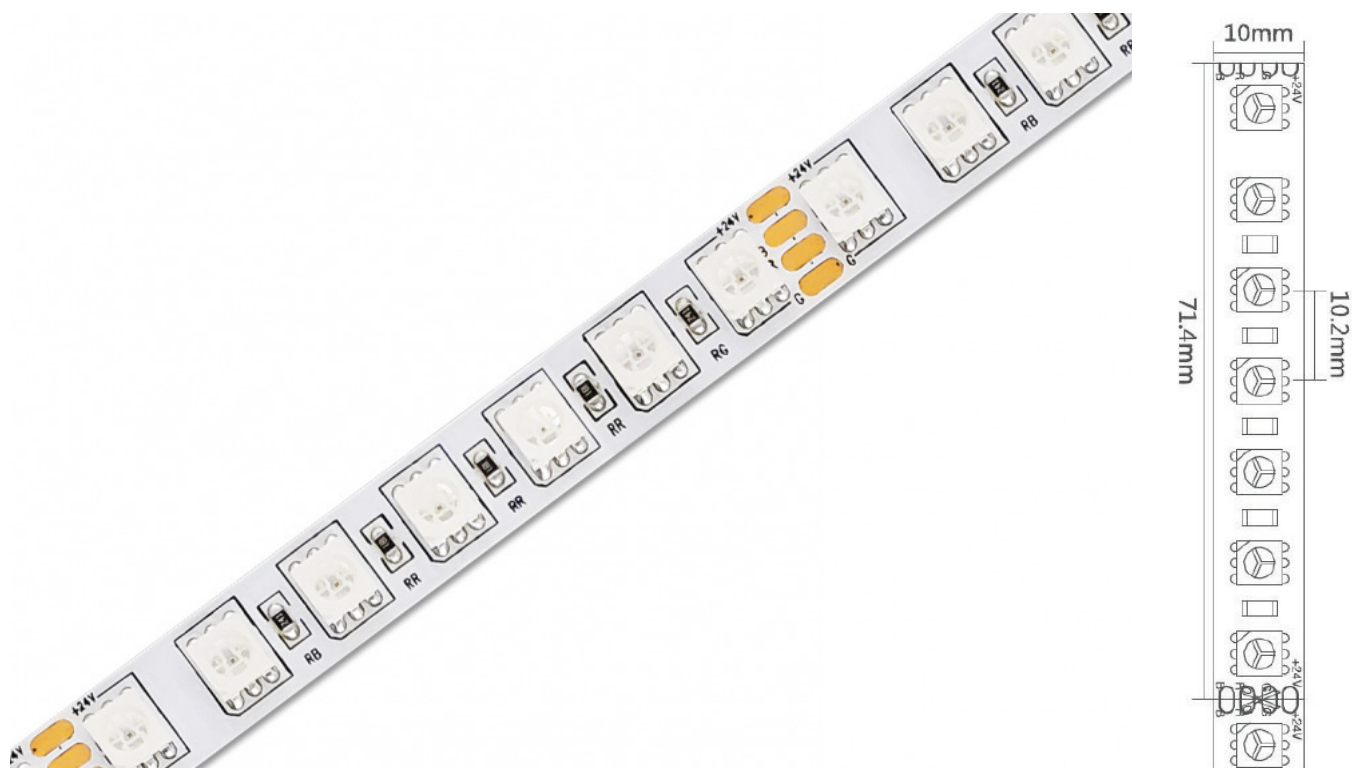

Type	Decoflex 5050 RGB – 19,2 Watts
Puissance	19,2 Watts / ml
IRC / K	RGB
Binning	3 SDCM
Tension	24 VDC
Classe	III
LED	490 LED / rouleau de 5 m 98 LED / ml
Écart entre LED	10,2 mm
Gradation	PWM : 1-10 V, DALI ou DMX
Sécable	Sections de 71,4 mm / 7 LED
Protection	IP20
Température de fonctionnement	-10° / +45°
Longueur max. connectée	5 m sur une connexion 10 m, connexion à chaque extrémité
Durée de vie	50 000 H / L70

Référence	K	Lumens / ml
NW50RGB09824	RGB	1 150



**IP20 : NW**

- ✓ Profils compatibles : tous modèles sauf R10 et A16
- ✓ Profils d'aluminium & diffuseurs : page 186
- ✓ Contrôle : page 235
- ✓ Alimentations : page 292

