


5050 RGBW | 19,2 W | 60

DECOFLEX


24 V | 900 LM

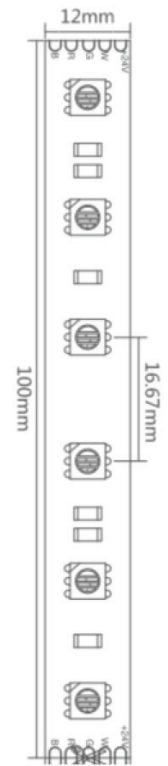

Type	Decoflex 5050 RGBW – 19,2 Watts
Puissance	19,2 Watts / ml
IRC / K	82+ : RGBW
Binning	3 SDCM
Tension	24 VDC
Classe	III
LED	300 LED / rouleau de 5 m 60 LED / ml
Écart entre LED	16,7 mm
Gradation	PWM : 1-10 V, DALI ou DMX
Sécable	Sections de 100 mm / 6 LED
Protection	IP20 / IP67
Température de fonctionnement	-10° / +45°
Longueur max. connectée	5 m sur une connexion
Durée de vie	50 000 H / L70

Référence	CCT	IRC	Lumens / ml
**50RGBW06024	RVB + 4 000 K	4 000 K : 82+	900

** : indices de protection :

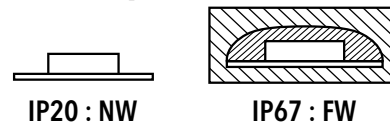

- ✓ Profils compatibles : tous modèles sauf R10 et A16
- ✓ Profils d'aluminium & diffuseurs : page 186
- ✓ Contrôle : page 235
- ✓ Alimentations : page 292

