


FCOB | 10 W | 504


DECOFLEX

24 V | 850 LM

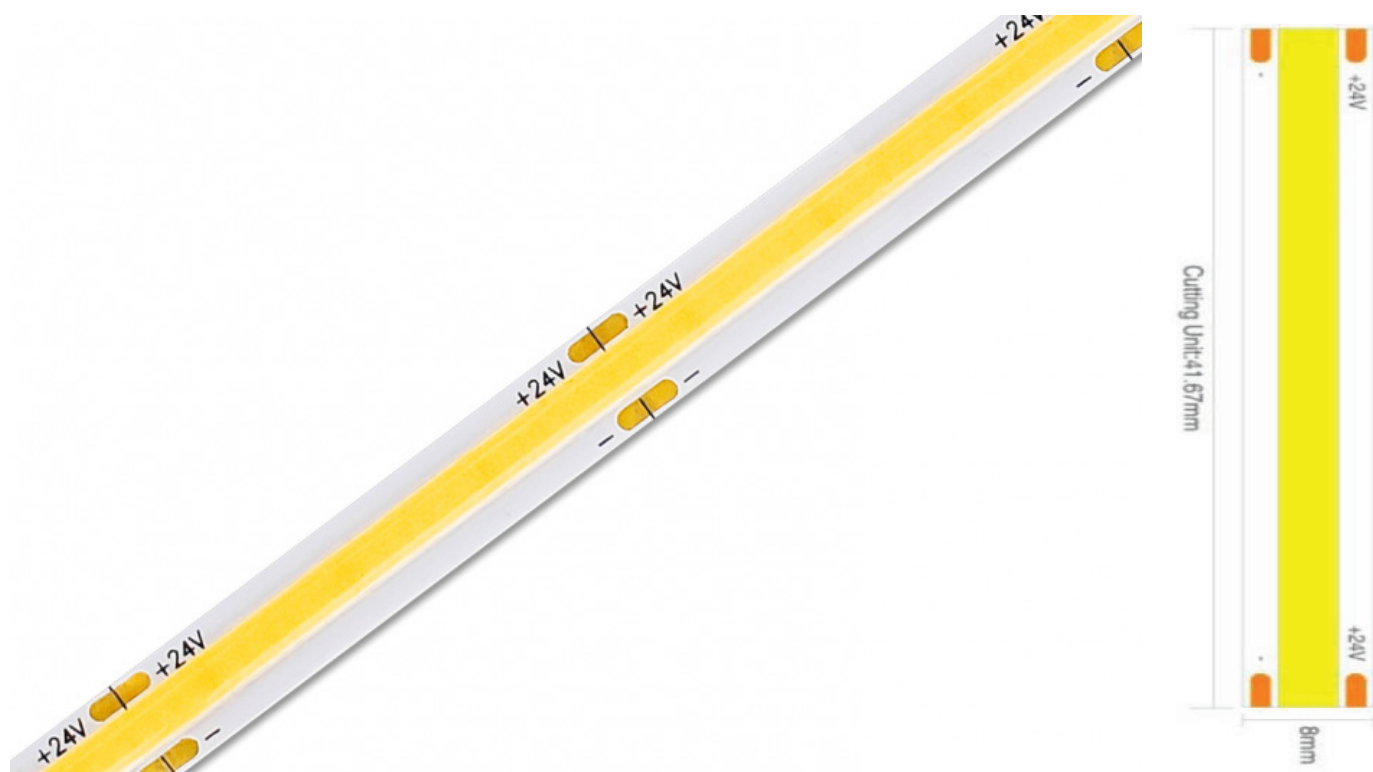

Type	Decoflex FCOB – 10 Watts
Puissance	10 Watts / ml
IRC / K	90 : 2 700, 3000, 4 000K
Binning	3 SDCM
Tension	24 VDC
Classe	III
LED	2 520LED / rouleau de 5 m 504 LED / ml
Écart entre LED	0 mm
Gradation	PWM : 1-10 V, DALI ou DMX
Sécable	Sections de 41,67 mm
Protection	IP20
Température de fonctionnement	-10° / +45°
Longueur max. connectée	5 m sur une connexion 10 m, connexion à chaque extrémité
Durée de vie	50 000 H / L70

Référence	K	Lumens / ml
NWCOB2724	2 700 K	800
NWCOB3024	3 000 K	850
NWCOB4024	4 000 K	900



IP20 : NW

- ✓ Profils compatibles : tous modèles sauf R10 et A16
- ✓ Profils d'aluminium & diffuseurs : page 186
- ✓ Contrôle : page 235
- ✓ Alimentations : page 292

