

GRADATEURS DIN TRIAC

Gradateurs TRIAC rail DIN, pilotable DALI ou DMX, 4 sorties (4 x 400 W MAX)



2108-AC-DIN

- Pilotage DMX
- Tension d'entrée : 100 - 240 VAC
- Puissance de sortie : 1 x 800 W | 2 x 600 W
3 x 500 W | 4 x 400 W
- Gradation 0,1 à 100 %



2303-AC-DIN

- Pilotage DALI
- Tension d'entrée : 100 - 240 VAC
- Puissance de sortie : 1 x 800 W | 2 x 600 W
3 x 500 W | 4 x 400 W
- Gradation 0,1 à 100 %

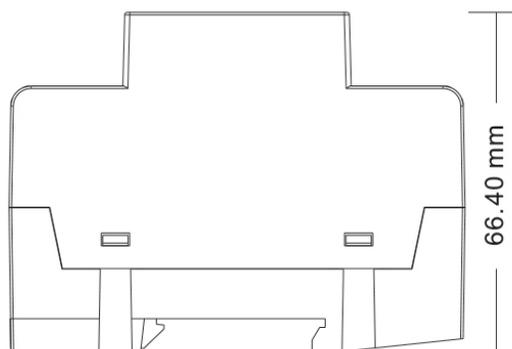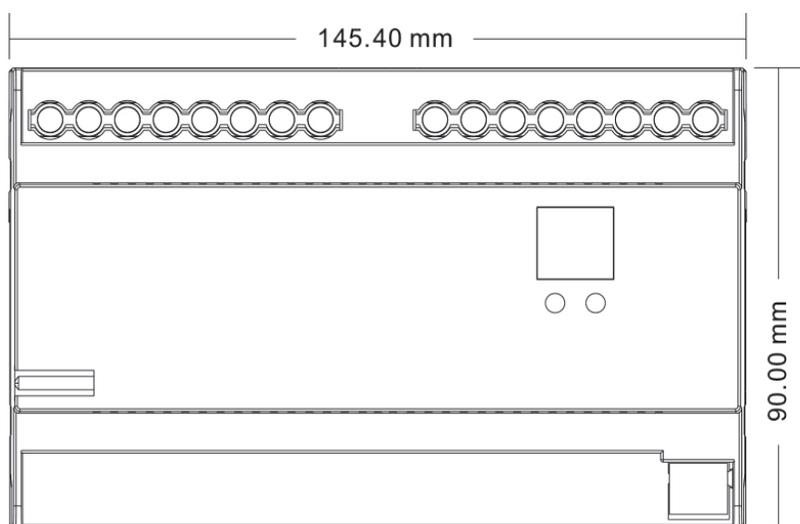

Référence	Tension d'entrée	Tension de sortie	Puissance	Protocole	Dimensions
2108-AC-DIN	100-240 VAC	4 x (100-240)	4 x 400 W	DMX	145,4 x 90 x 66,4
2303-AC-DIN	100-240 VAC	4 x (100-240)	4 x 400 W	DALI	145,4 x 90 x 66,4