


10 W | IRC 82+

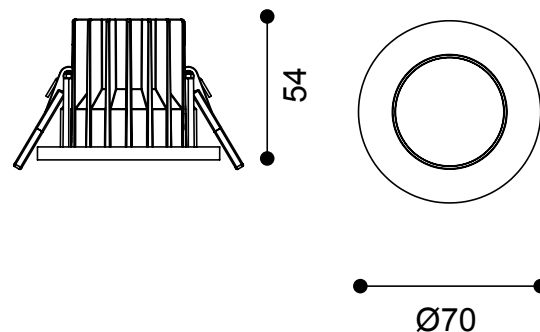

Type	Downlight
Courant	250 mA
Puissance	10 W
Flux	1 150 lm - 3000 K - IRC 82+
Angles	12°, 24°, 40°
UGR	<19
Classe	III
Protection	IP65
Gradable	Selon driver utilisé
Orientable	Non
Encastrément	60 mm
Hauteur	54 mm
Diamètre	70 mm
Finition	Colerette : Blanche Louvre : Blanc / Noir / Or
Durée de vie	50 000 H

Référence	K	Angles	Flux lumineux / IRC
GUS103012**		12°	
GUS103024**	3 000 K	24°	1 150 lm / IRC 82+
GUS103040**		40°	
GUS104012**		12°	
GUS104024**	4 000 K	24°	1 150 lm / IRC 82+
GUS104040**		40°	

Louvre : ** : W : Blanche / N : Noire / D : Or

