
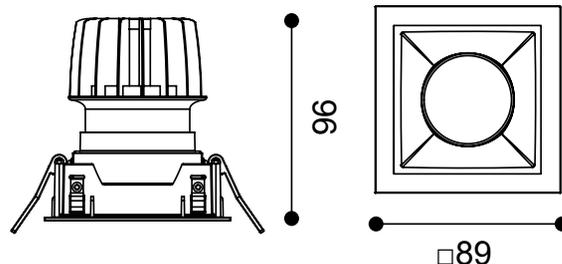


13 W | IRC 90+

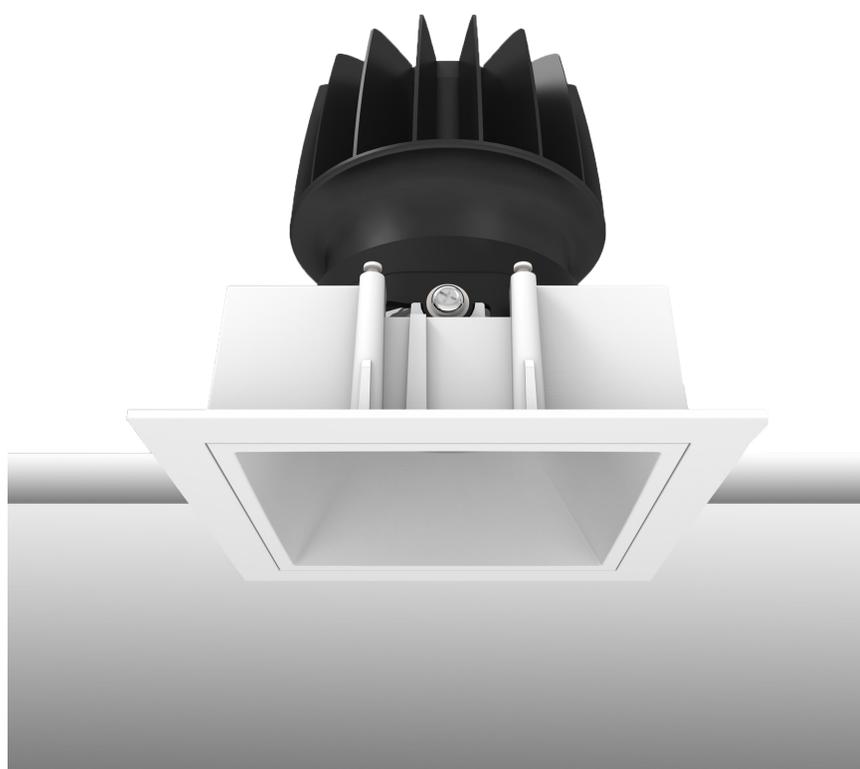

Type	Downlight
Courant	350 mA
Puissance	13 W
Flux	1 330 lm - 3000 K - IRC 90+
Angles	Réflecteur : 24°, 38° Lentille : 10°
UGR	<19
Classe	III
Protection	IP43
Orientable	Non
Dimensions	89 x 89 mm
Hauteur	98 mm
Encastrement	83 x 83 mm
Finition	Colerette : Blanche / Noir Louvre : Blanc / Noir
Durée de vie	50 000 H

Référence	K	Angles	Flux lumineux / IRC
KS13102700**		10°	
KS13242700**	2 700 K	24°	1 300 lm / IRC 90+
KS13382700**		38°	
KS13103000**		10°	
KS13243000**	3 000 K	24°	1 330 lm / IRC 90+
KS13383000**		38°	
Colerette :	** : B : Blanche / N : Noire		
Louvre :	** : B : Blanc / N : Noir		

Alimentations (à commander séparément) :

- ✓ Mean Well APC16-350, non gradable
- ✓ Gradation 1-10 V | DALI | TRIAC : nous consulter

