


24 V | 220 LM




Type	Neonflex plat
Puissance	4,5 Watts / ml
IRC / K	82+ : 2 700, 3000, 4 000 K,
Binning	3 SDCM
Tension	24 VDC
IP	IP 65
LED	144 LED / ml
Arc minimum	100 mm
Gradation	PWM : 1-10 V, DALI ou DMX
Sécable	Sections de 83,3 mm / 12 LED
Température de fonctionnement	-10° / +45°
Longueur max. connectée	10 m sur une connexion 20 m, connexion à chaque extrémité
Durée de vie	50 000 H / L70

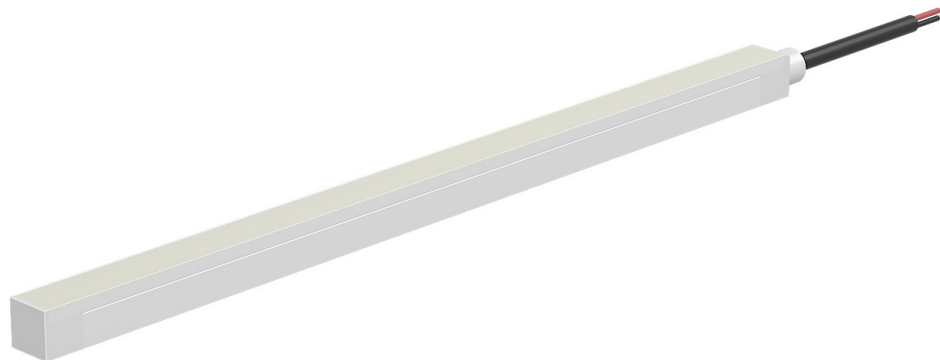


## Courbure horizontale

Référence	W / ml	K	Lumens / ml
NLP1027HB	4,5	2 700 K	220
NLP1030HB	4,5	3 000 K	220
NLP1040HB	4,5	4 000 K	220

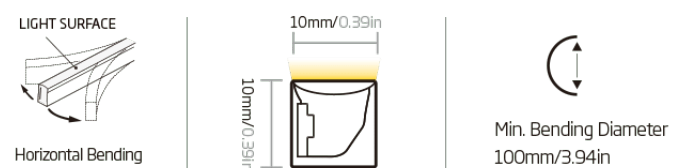

## Courbure verticale

Référence	W / ml	K	Lumens / ml
NLP1027VB	4,5	2 700 K	220
NLP1030VB	4,5	3 000 K	220
NLP1040VB	4,5	4 000 K	220

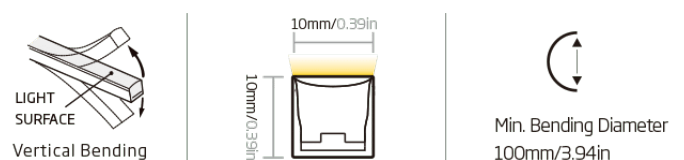

- ✓ Contrôle : page 235
- ✓ Alimentations : page 292