



24 V | 350 LM | Idéal mobilier

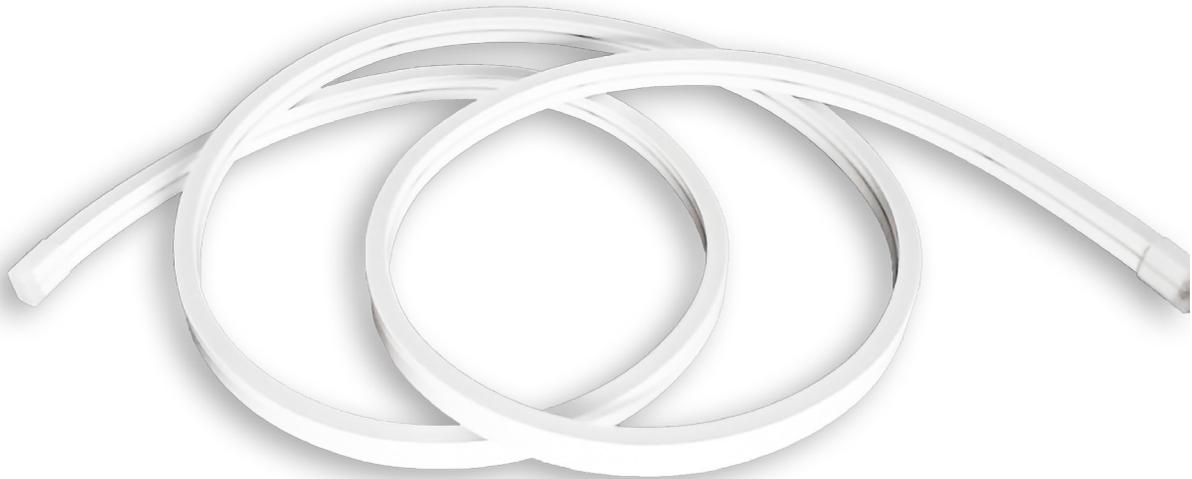

Type	Neonflex plat
Puissance	9,6 Watts / ml
IRC / K	82+ : 2 700, 3000, 4 000 K
Binning	3 SDCM
Tension	24 VDC
IP	IP 65
LED	140 LED / ml
Arc minimum	60 mm
Gradation	PWM : 1-10 V, DALI ou DMX
Sécable	Sections de 50 mm / 6 LED
Température de fonctionnement	-10° / +45°
Longueur max. connectée	5 m sur une connexion 10 m, connexion à chaque extrémité
Durée de vie	50 000 H / L70

Courbure horizontale

Référence	K	Lumens / ml
NLP427HB	2 700 K	340
NLP430HB	3 000 K	350
NLP440HB	4 000 K	360

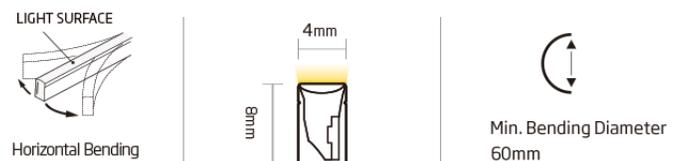

- ✓ Contrôle : page 235
- ✓ Alimentations : page 292

