



24 V | 120 LM

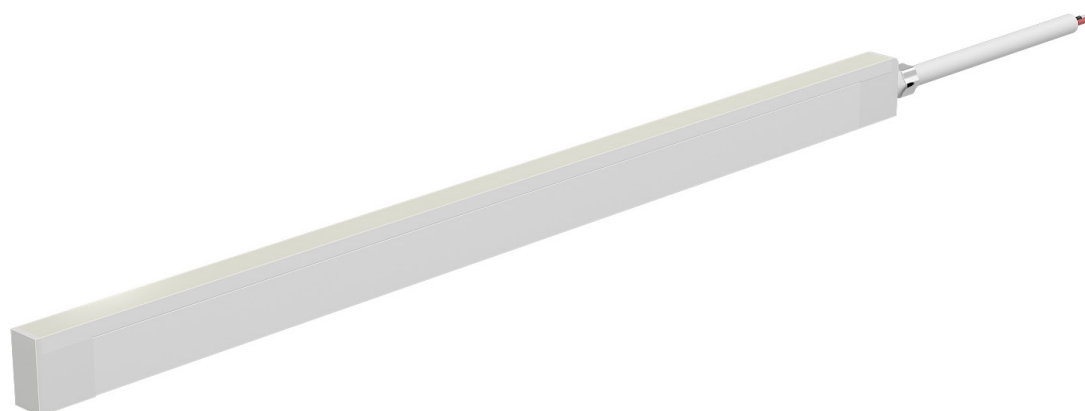

Type	Neonflex plat
Puissance	4,5 Watts / ml
IRC / K	82+ : 2 700, 3000, 4 000 K
Binning	3 SDCM
Tension	24 VDC
IP	IP 67
LED	72 LED / ml
Arc minimum	90 mm
Gradation	PWM : 1-10 V, DALI ou DMX
Sécable	Sections de 83,3 mm / 6 LED
Température de fonctionnement	-10° / +45°
Longueur max. connectée	10 m sur une connexion à chaque extrémité 20 m, connexion à chaque extrémité
Durée de vie	50 000 H / L70

Courbure horizontale

Référence	K	Lumens / ml
NLP927HB	2 700 K	110
NLP930HB	3 000 K	120
NLP940HB	4 000 K	120



- ✓ Contrôle : page 235
- ✓ Alimentations : page 292

