

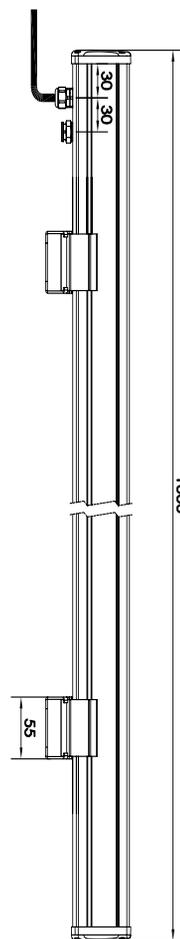


POWERLINE 1823H & 3646H

ASCENT

30W | IP66, 2 730 lumens – 3 000 K

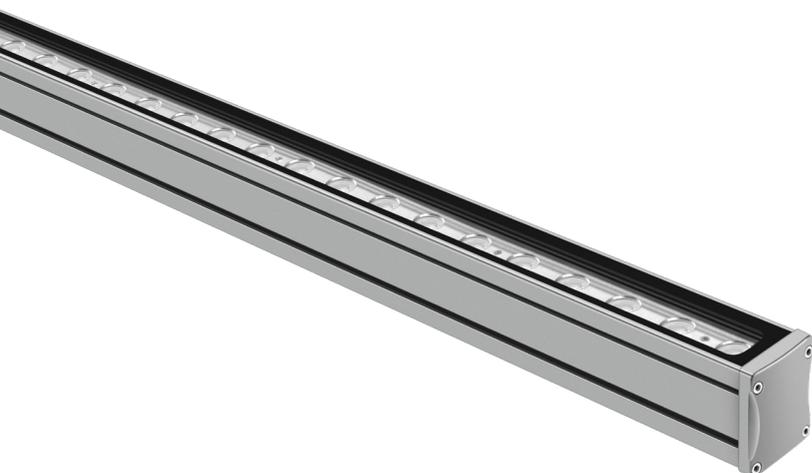

Type	Linéaire architectural
Tension	100 - 240 V
Puissance	22 et 42 W
LED	Version 22 W : 18 LED CREE XP-E Version 42 W : 36 LED CREE XP-E
Angles	18°, 30°, 15 x 30°
Gradable	Optionnel
Classe	III
Protection	IP66
Indice de choc	IK09
Température de fonctionnement	-25° à 50°
Longueur	1 000 mm Autres longueurs sur demande
Largeur	58 mm
Hauteur	De 110 à 160 mm selon type de patère
Fixation	3 types de patère permettant un ajustement horizontal et différentes installations
Matériaux	Corps aluminium 6063 injecté, lyre de fixation acier, peinture époxy grise, verre trempé, presse étoupe inox
Durée de vie	50 000 H

Référence	Tension	Colorimétrie
PL1823H**	100 - 240 V	2 700, 3 000, 4 000 K
PL3646H**		

** : Préciser angle et température de couleur.
Autres angles et colorimétries : nous consulter.

