



POWERLINE 910S & 1820S

ASCENT

10 W & 20 W | 1 170 lumens – 3 000 K

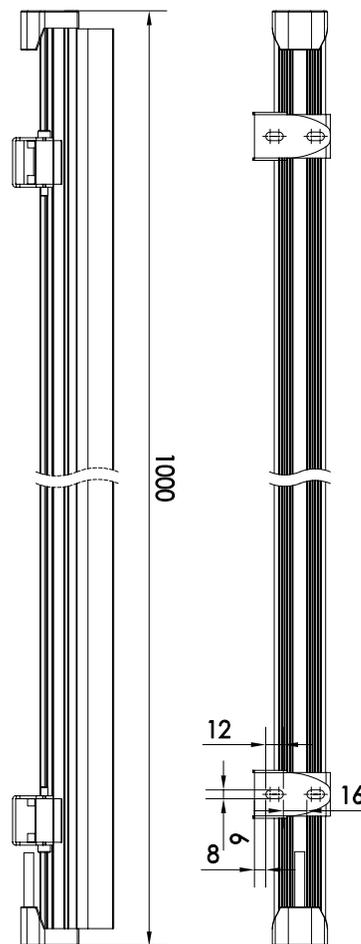

Type	Linéaire architectural
Tension	24 VDC - alimentation externe
Puissance	10 et 20 W
LED	Version 10 W : 9 LED LUMILED Version 20 W : 18 LED LUMILED
Angles	18°, 30°, 30 x 45°
Gradable	Optionnel
Classe	III
Protection	IP66
Indice de choc	IK09
Température de fonctionnement	-25° à 50°
Longueur	10 W : 500 mm 20 W : 1000 mm
Largeur	38 mm
Hauteur	45 mm avec patère de fixation
Fixation	Patère ajustable
Matériaux	Corps aluminium 6063 injecté, lyre de fixation acier, peinture époxy grise, verre trempé, presse étoupe inox
Durée de vie	50 000 H

Référence	Tension	Colorimétrie
PL910S**	100 - 240 V	2 700, 3 000, 4 000 K
PL1820S**		

** : Préciser angle et température de couleur.
Autres angles et colorimétries : nous consulter.

