



# POWERLINE 918 & 2448 RGBW

ASCENT

18 et 48 W | IP66, 1 920 lumens – RGBW

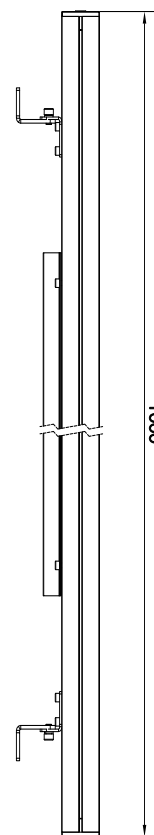

Type	Linéaire architectural
Tension	24 VDC - alimentation externe
Puissance	18 et 48 W
LED	Version 18 W : 9 LED CREE XP-E Version 48 W : 24 LED CREE XP-E
Angles	20°, 60°, 15 x 60°
Contrôle Gradation	RGBW : DMX intégré
Classe	III
Protection	IP66
Indice de choc	IK09
Température de fonctionnement	-25° à 50°
Longueur	1 000 mm Autres longueurs sur demande
Largeur	42 mm
Hauteur	86 mm, 107 mm avec patère de fixation
Fixation	Patère ajustable
Matériaux	Corps aluminium 6063 injecté, lyre de fixation acier, peinture époxy grise, verre trempé, presse étoupe inox
Durée de vie	50 000 H

Référence	Tension	Colorimétrie
PL918RGBW**	24 V	RGBW
PL2448RGBW**		

\*\* : Préciser angle et température de couleur.  
Autres angles et colorimétries : nous consulter.

