


33 W | IRC 90 ou 95

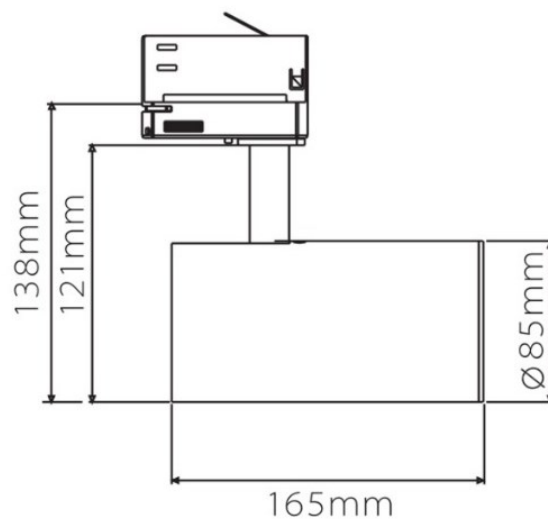

Type	Spot de rail
Puissance	LED 33 W
Flux	3 600 lm - 3000 K - IRC 90
Angles	24°, 38°, 60°
K	2 700, 3 000, 3 500, 4 000
Classe	III
Protection	IP20
Gradable	Oui, optionnel
Orientable	Oui
Longueur	165 mm
Diamètre	85 mm
Couleurs	Blanc, noir, autres coloris sur demande
Matériaux	Aluminium, réflecteur aluminium
Durée de vie	50 000 H   L80

## Version IRC 90

Référence	K	Flux lumineux / IRC 90
RSR332790**	2 700 K	2 850 lm
RSR333090**	3 000 K	2 900 lm
RSR333590**	3 500 K	2 950 lm
RSR334090**	4 000 K	3 000 lm

\*\* : ajouter angle 24, 38, 60

## Version IRC 95

Référence	K	Flux lumineux / IRC 90
RSR332795**	2 700 K	2 500 lm
RSR333095**	3 000 K	2 600 lm
RSR333595**	3 500 K	2 650 lm
RSR334095**	4 000 K	2 700 lm

\*\* : ajouter angle 24, 38, 60

## Accessoires

Référence	Désignation
RSR33V	Volet
RSR33NB	Nid d'abeille
RSR33WW	Wall Washer
RSR33CF	Coupe flux

