


5 W | IRC 92+

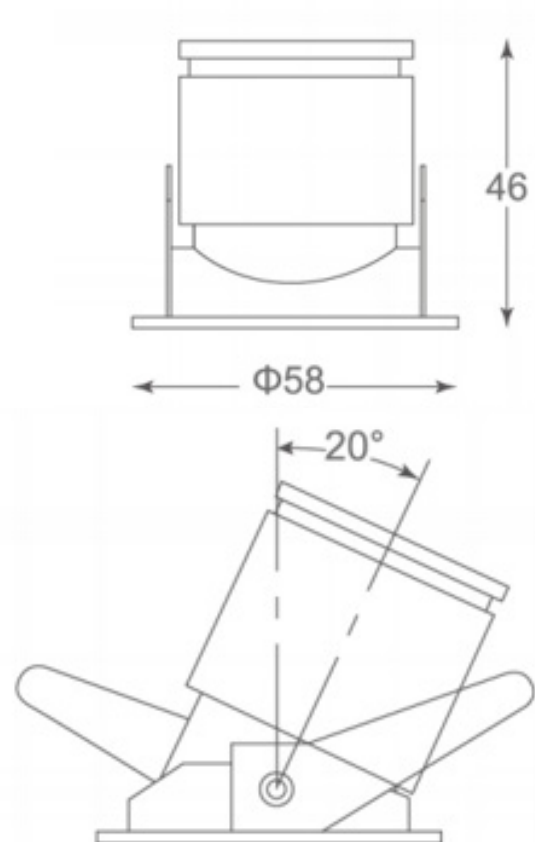

Type	Downlight orientable
Courant	1 100 mA
Puissance	5 W
Flux	112 lm - 3 000 K - IRC 92+
Angles	10°, 25°
UGR	<19
Classe	III
Protection	IP20
Orientable	Oui
Encastrement	50 mm
Diamètre externe	58 mm
Hauteur	46 mm
Matériaux	Aluminium, lentille optique PMMA
Finition	Blanc / Noir
Durée de vie	25 000 H

Référence	K	Angles	Flux lumineux / IRC
WMO52710*	2 700 K	10°	109 lm / IRC 90+
WMO52725*		25°	
WMO53010*	3 000 K	10°	112 lm / IRC 90+
WMO53025*		25°	
WMO53510*	3 500 K	10°	120 lm / IRC 90+
WMO53525*		25°	

* : préciser couleur de la collerette B: blanche / N : noire

Alimentations :

- ✓ Livré avec driver non gradable
- ✓ Gradation 1-10 V | DALI | TRIAC : nous consulter

