


7W | IRC 92+

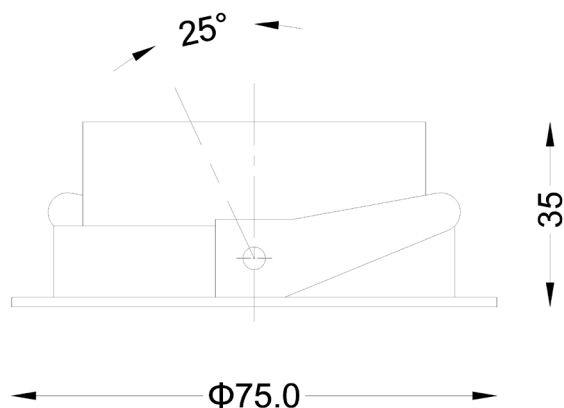

Type	Downlight orientable
Courant	180 mA
Puissance	7 W
Flux	380 lm - 3 000 K - IRC 92+
Angles	10°, 20°, 30°
UGR	<19
Classe	III
Protection	IP20
Orientable	Oui
Encastrement	65 mm
Diamètre externe	75 mm
Hauteur	35 mm
Matériaux	Aluminium, lentille optique PMMA
Finition	Blanc / Noir
Durée de vie	25 000 H

Référence	K	Angles	Flux lumineux / IRC
WMO72710*		10°	
WMO72720*	2 700 K	20°	360 lm / IRC 90+
WMO72730*		30°	
WMO73010*		10°	
WMO73020*	3 000 K	20°	380 lm / IRC 90+
WMO73030*		30°	
WMO74010*		10°	
WMO74020*	4 000 K	20°	400 lm / IRC 90+
WMO74030*		30°	

* : préciser couleur de la collerette B: blanche / N : noire

Alimentations :

- ✓ Livré avec driver gradable TRIAC

