


1 W | IRC 90+, 97 selon version

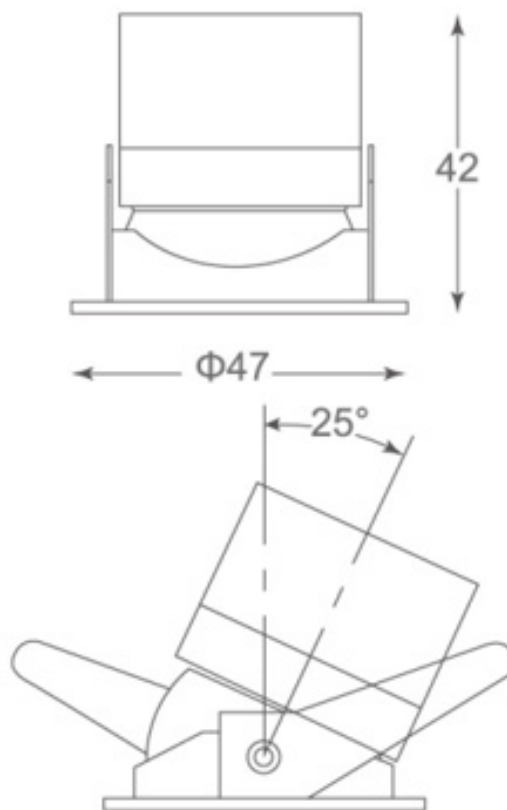

Type	Downlight orientable
Courant	300 mA
Puissance	1 W
Flux	60 lm - 3 000 K - IRC 90+
Angles	10°, 25°
UGR	<19
Classe	III
Protection	IP20
Orientable	Oui
Encastrement	40 mm
Diamètre externe	47 mm
Hauteur	42 mm
Matériaux	Aluminium, lentille optique PMMA
Finition	Blanc / Noir
Durée de vie	25 000 H

Référence	K	Angles	Flux lumineux / IRC
WMO12710*	2 700 K	10°	60 lm / IRC 92+
WMO12725*		25°	
WMO13010*	3 000 K	10°	60 lm / IRC 92+
WMO13025*		25°	
WMO13510*	3 500 K	10°	60 lm / IRC 92+
WMO13525*		25°	

* : Préciser la couleur de la collerette B : blanche / N : Noire

Alimentations :

- ✓ Livré avec driver non gradable
- ✓ Gradation 1-10 V | DALI | TRIAC : nous consulter

