


7W | IRC 92+

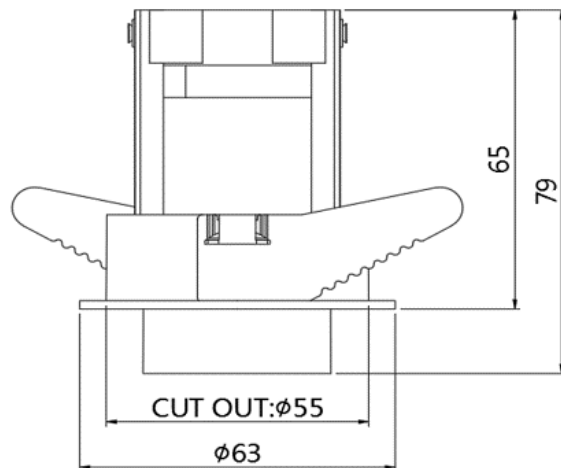

Type	Downlight orientable
Courant	170 mA
Puissance	7 W
Flux	533 lm - 3 000 K - IRC 92+
Angles	15°, 24°, 36°
UGR	<19
Classe	III
Protection	IP20
Orientable	Oui
Encastrement	55 mm
Diamètre externe	63 mm
Hauteur	65 mm
Matériaux	Aluminium, lentille optique PMMA
Finition	Blanc / Noir
Durée de vie	25 000 H

Référence	K	Angles	Flux lumineux / IRC
WP72715*		15°	
WP72724*	2 700 K	24°	533 lm / IRC 90+
WP72736*		36°	
WP73015*		15°	
WP73024*	3 000 K	24°	533 lm / IRC 90+
WP73036*		36°	
WP73515*		15°	
WP73524*	3 500 K	24°	533 lm / IRC 90+
WP73536*		36°	

\* : préciser couleur de la collerette B: blanche / N : noire

Alimentations :

- ✓ Livré avec driver gradable TRIAC

