
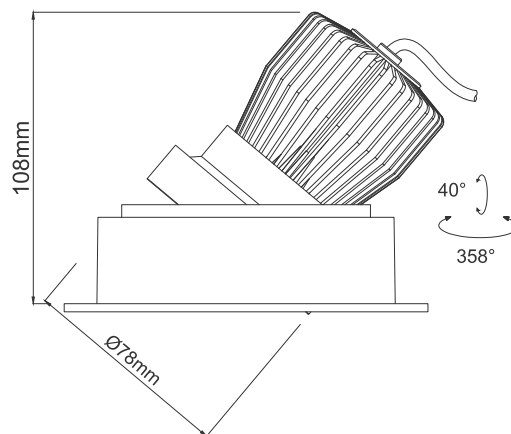
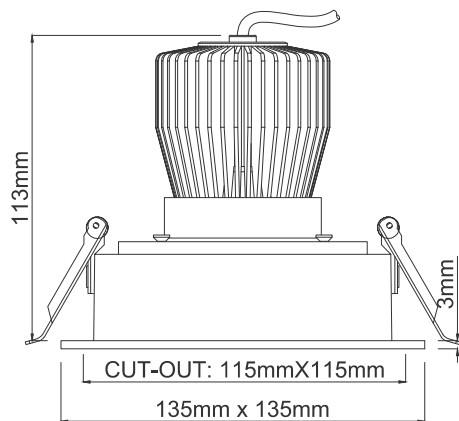


WISE SQ 14W

14 W | IRC 90+, 97 selon version

DYCHROMETA

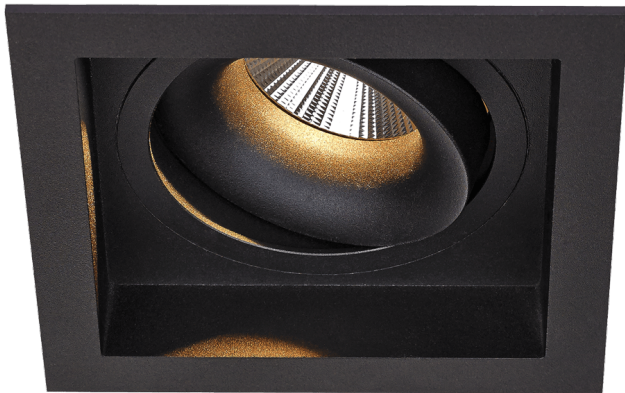

Type	Downlight orientable
Courant	350 mA
Facteur de puissance	≥ 0.9
Puissance	14 W
Flux	1 100 lm - 3000 K - IRC 90+
Angles	22°, 36°, 60°
UGR	<19
Classe	III
Protection	IP43
Résistance au feu	960°
Orientable	Oui
Encastrement	115 x 115 mm
Hauteur	113 mm
Dimensions	135 x 135 mm
Matériaux	Aluminium, lentille optique PMMA
Finition	Blanc / Noir
Durée de vie	80 000 H

Référence	K	Angles	Flux lumineux / IRC
WSQ14222700**		22°	1 055 lm / IRC 90+
WSQ14362700**	2 700 K	36°	840 lm / IRC 97
WSQ14602700**		60°	
WSQ14223000**		22°	1 100 lm / IRC 90+
WSQ14363000**	3 000 K	36°	950 lm / IRC 97
WSQ14603000**		60°	
WSQ14224000**		22°	1 150 lm / IRC 90+
WSQ14364000**	4 000 K	36°	935 lm / IRC 97
WSQ14604000**		60°	
WSQ14223000**		22°	1 200 lm / IRC 90+
WSQ14363000**	3 000 K	36°	985 lm / IRC 97
WSQ14603000**		60°	
Version blanche	** : B9 : Blanc / IRC 90+	** : B97 : Blanc / IRC 97	
Version noire	** : N9 : Noir / IRC 90+	** : N97 : Noir / IRC 97	

Alimentations :

- ✓ Livré avec alimentation gradable triac
- ✓ Gradation 1-10 V | DALI : nous consulter

