



24 V | 545 LM

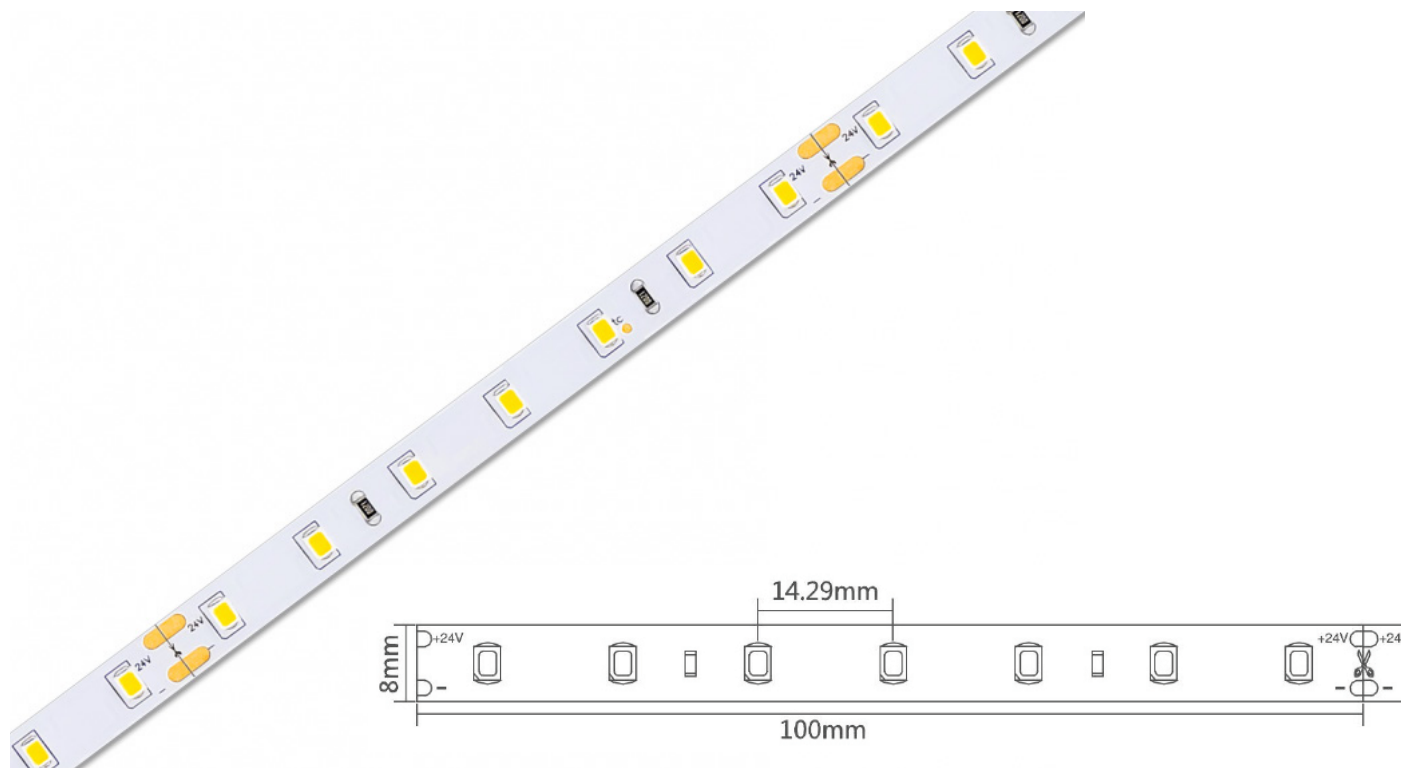

Type	Decoflex 2835 – 4,8 Watts
Puissance	4,8 Watts / ml
IRC / K	82+ : 2 700, 3000, 4 000, 5 500K
Binning	3 SDCM
Tension	24 VDC
Classe	III
LED	350 LED / rouleau de 5 m 70 LED / ml
Écart entre LED	14,29 mm
Gradation	PWM : 1-10 V, DALI ou DMX
Sécable	Sections de 100 mm / 7 LED
Protection	IP20 / IP54 / IP67
Température de fonctionnement	-10° / +45°
Longueur max. connectée	5 m sur une connexion 10 m, connexion à chaque extrémité
Durée de vie	50 000 H / L70

Référence	K	Lumens / ml
**282707024	2 700 K	530
**283007024	3 000 K	545
**284007024	4 000 K	580
**285507024	5 500 K	580


** : indices de protection :



IP20 : NW



IP54 : WP



IP67 : FW

- ✓ Profils compatibles : tous modèles
- ✓ Profils d'aluminium & diffuseurs : page 186
- ✓ Contrôle : page 235
- ✓ Alimentations : page 292

