


Trimless 5 x 2,2 W | IRC 90+

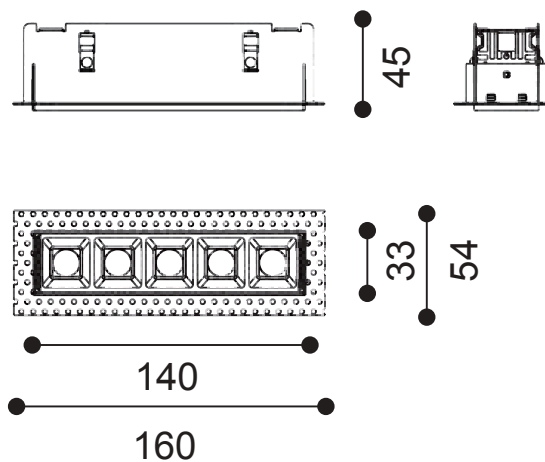

Type	Downlight	
Tension	15,7 V	
Courant	700 mA	
Puissance	11 W	
Flux	1000 lm - 3000 K - IRC 90+	
Angles	10°, 15°, 30°	
UGR	<19	
Classe	III	
Protection	IP20	
Encastrement	143 x 46 mm	
Hauteur	45 mm	
Dimensions	UGR <19	140 x 33 mm
Matériau		aluminium, lentille optique PMMA
Finition	Blanc / Noir	
Durée de vie	40 000 H   L70	


Référence	K	Angles	Flux lumineux / IRC
K5T1027*		10°	
K5T1527*	2 700 K	15°	900 lm / IRC 90+
K5T3027*		30°	
K5T1030*		10°	
K5T1530*	3 000 K	15°	1 000 lm / IRC 90+
K5T3030*		30°	
K5T1040*		10°	
K5T1540*	4 000 K	15°	1 100 lm / IRC 90+
K5T3040*		30°	

\* : préciser couleur de la collerette B: blanche / N : noire

Autres colorimétrie sur demande.

Alimentations (à commander séparément) :

- ✓ Mean Well APC16-700, non gradable
- ✓ Gradation 1-10 V | DALI | TRIAC : nous consulter



LM  
70