
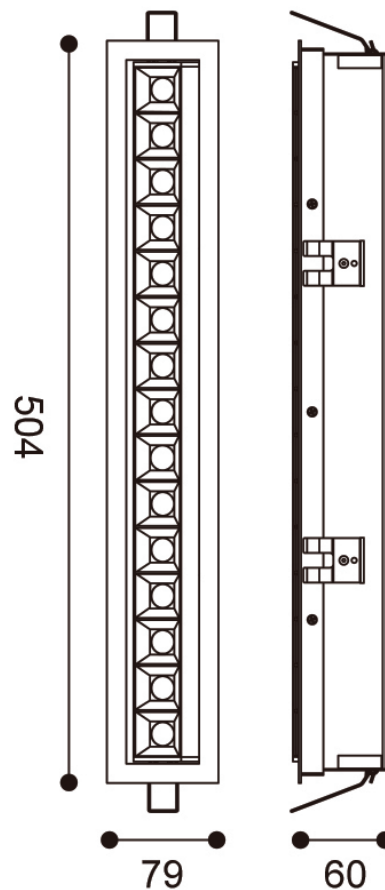


15 x 2,2 W | IRC 90+

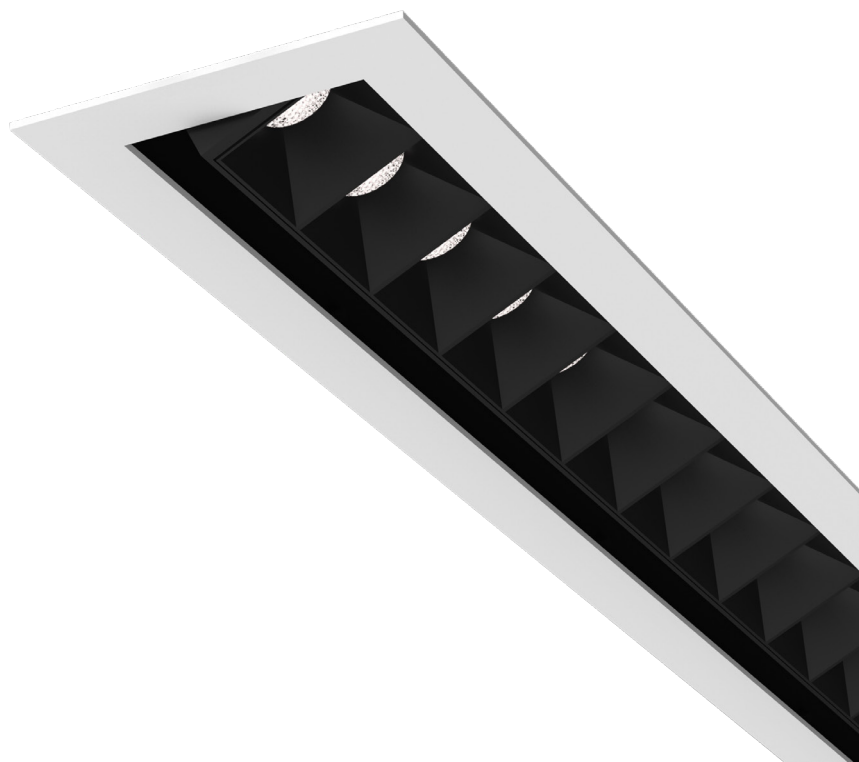

Type	Downlight orientable
Tension	47,1 V
Courant	700 mA
Puissance	33 W
Flux	3000 lm - 3000 K - IRC 90+
Angles	30° , 45°
UGR	<19
Classe	III
Protection	IP20
Dimensions	504 x 79 mm
Hauteur	60 mm
Encastrement	494 x 70 mm
Matériau	Aluminium, lentille optique PMMA
Finition	Blanc / Noir
Durée de vie	40 000 H   L70

Référence	K	Angles	Flux lumineux / IRC
K10O3027*	2 700 K	30°	2700 lm / IRC 90+
K10O4527*		45°	
K10O3030*	3 000 K	30°	3000 lm / IRC 90+
K10O4530*		45°	
K10O3040*	4 000 K	30°	3000 lm / IRC 90+
K10O4540*		45°	

\* : préciser couleur de la collerette B: blanche / N : noire

Autres colorimétrie sur demande.

Alimentations (à commander séparément) :

- ✓ Mean Well APC35-700, non gradable
- ✓ Gradation 1-10 V | DALI | TRIAC : nous consulter

