


5 x 2,2 W | IRC 90+

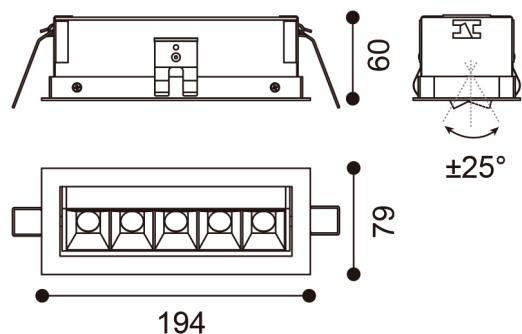

Type	Downlight orientable
Tension	15 V
Courant	700 mA
Puissance	11 W
Flux	1000 lm - 3000 K - IRC 90+
Angles	30° , 45°
UGR	<19
Classe	III
Protection	IP20
Dimensions	194 x 79 mm
Hauteur	60 mm
Encastrement	183 x 70 mm
Matériau	Aluminium, lentille optique PMMA
Finition	Blanc / Noir
Durée de vie	40 000 H L70

Référence	K	Angles	Flux lumineux / IRC
K503027*	2 700 K	30°	900 lm / IRC 90+
K504527*		45°	
K503030*	3 000 K	30°	1000 lm / IRC 90+
K504530*		45°	
K503040*	4 000 K	30°	1000 lm / IRC 90+
K504540*		45°	

* : préciser couleur de la collerette B: blanche / N : noire

Autres colorimétrie sur demande.

Alimentations (à commander séparément) :

- ✓ Mean Well APC16-700, non gradable
- ✓ Gradation 1-10 V | DALI | TRIAC : nous consulter

