
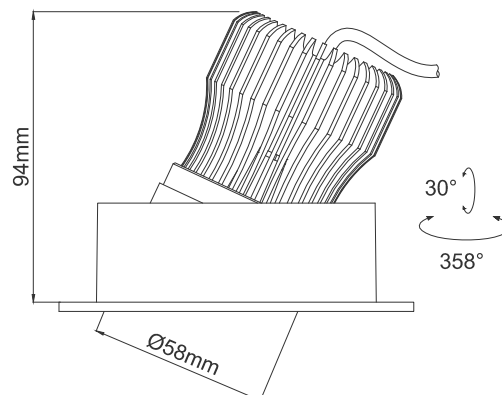


# WISE SQ DUO 9W

2 x 9 W | IRC 90+, 97 selon version

# DYCHROMETA

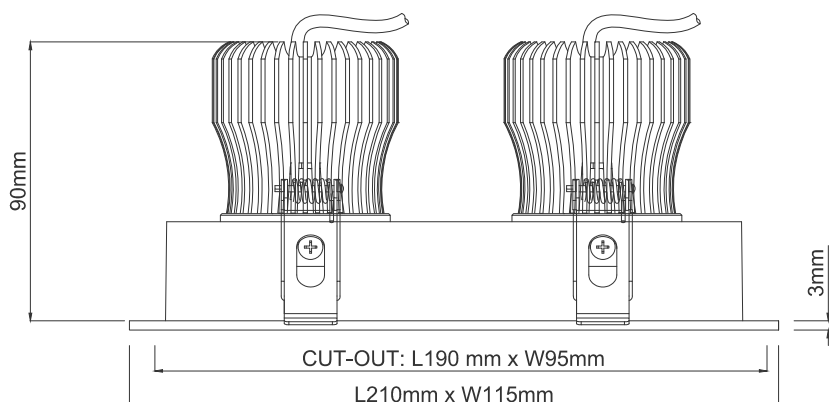

Type	Downlight orientable
Courant	250 mA
Facteur de puissance	≥ 0.9
Puissance	2 x 9 W
Flux	2 x 700 lm - 3000 K - IRC 90+
Angles	22°, 36°, 60°
UGR	<19
Classe	III
Protection	IP44
Résistance au feu	960°
Orientable	Oui
Encastrement	190 x 95 mm
Hauteur	90 mm
Dimensions	210 x 115 mm
Matériaux	Aluminium, lentille optique PMMA
Finition	Blanc / Noir
Durée de vie	80 000 H

Référence	K	Angles	Flux lumineux / IRC
WSQD9222700**		22°	2 x 680 lm / IRC 90+
WSQD9362700**	2 700 K	36°	2 x 600 lm / IRC 97
WSQD9602700**		60°	
WSQD9223000**		22°	2 x 700 lm / IRC 90+
WSQD9363000**	3 000 K	36°	2 x 650 lm / IRC 97
WSQD9603000**		60°	
WSQD9224000**		22°	2 x 930 lm / IRC 90+
WSQD9364000**	4 000 K	36°	2 x 780 lm / IRC 97
WSQD9604000**		60°	
Version blanche	** : B9 : Blanc / IRC 90+    ** : B97 : Blanc / IRC 97		
Version noire	** : N9 : Noir / IRC 90+    ** : N97 : Noir / IRC 97		

Alimentations :

- ✓ Livré avec alimentation gradable triac
- ✓ Gradation 1-10 V | DALI : nous consulter

