


CIRCLE

Suspension ronde directe | IRC 82

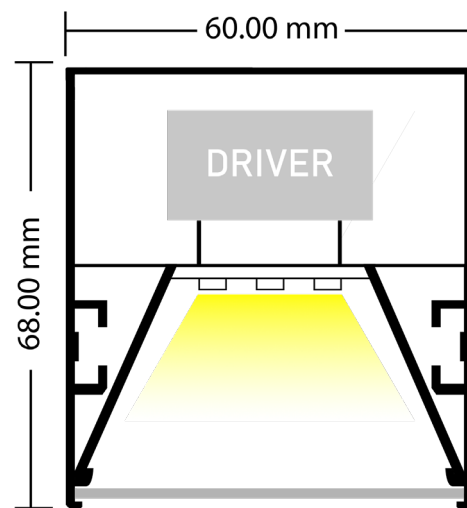

Type	Suspension
Tension	230 VAC
Puissance	Selon dimension
Flux	100 lm/W - 3 000 K - IRC 82
Dimmable	Sur demande (DALI, TRIAC)
UGR	<19
Classe	III
Protection	IP20
Hauteur	68 mm
Largeur	60 mm
Matériaux	Aluminium, PVC
Finition	Blanc, noir, aluminium
Durée de vie	80 000 H

Référence	Diamètre	Puissance	K
C6630*	66 cm	38 W	
C8630*	86 cm	50 W	
C10630*	106 cm	63 W	3 000 K
C12030*	120 cm	75 W	
C15630*	156 cm	94 W	
C6640*	66 cm	38 W	
C8640*	86 cm	50 W	
C10640*	106 cm	63 W	4 000 K
C12040*	120 cm	75 W	
C15640*	156 cm	94 W	

* : Préciser finition, Blanc : B | Noir : N | Alu : A

