


13 W | IRC 90 ou 95

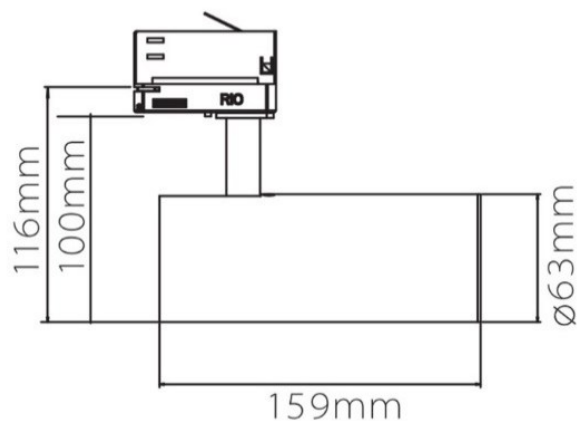

Type	Spot de rail
Puissance	LED 13 W
Flux	1 200 lm - 3000 K - IRC 90
Angles	24°, 40°, 60°
K	2 700, 3 000, 3 500, 4 000
Classe	III
Protection	IP20
Gradable	Oui, optionnel
Orientable	OUI
Longueur	159 mm
Diamètre	63 mm
Couleurs	Blanc, noir, autres coloris sur demande
Matériaux	Aluminium, réflecteur aluminium
Durée de vie	50 000 H L80

Version IRC 90

Référence	K	Flux lumineux / IRC 90
RSR132790**	2 700 K	1 100 lm
RSR133090**	3 000 K	1 200 lm
RSR133590**	3 500 K	1 250 lm
RSR134090**	4 000 K	1 250 lm

** : ajouter angle 24, 40, 60

Version IRC 95

Référence	K	Flux lumineux / IRC 95
RSR132795**	2 700 K	900 lm
RSR133095**	3 000 K	1 050 lm
RSR133595**	3 500 K	1 100 lm
RSR134095**	4 000 K	1 150 lm

** : ajouter angle 24, 40, 60

