
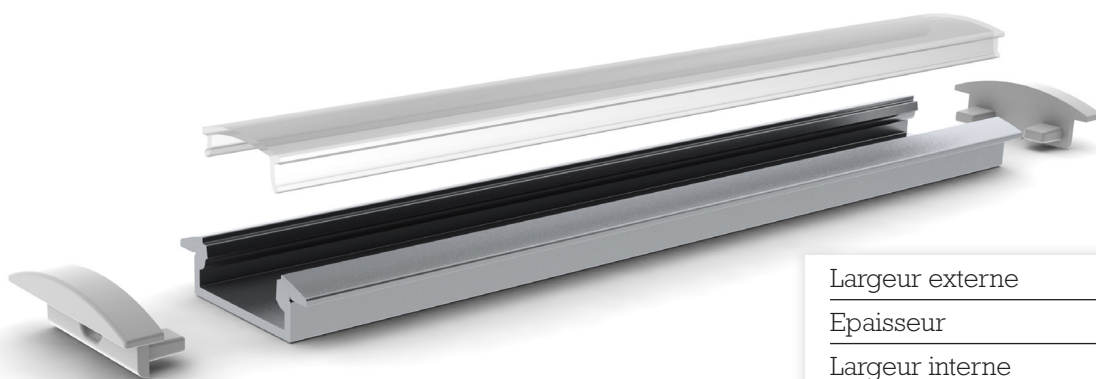
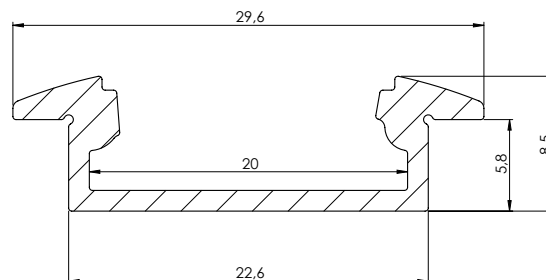


# RSLW8

Profilé extra-plat d'encastrement pour rubans Flexibles de largeur 20 mm max.

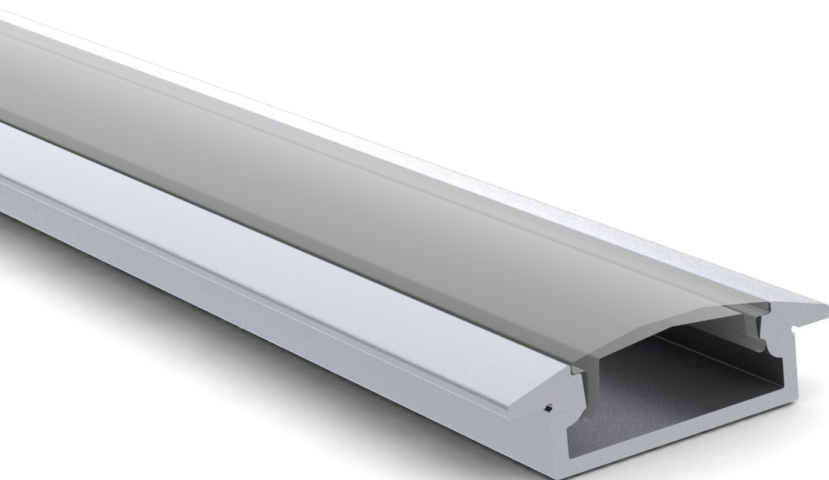

Largeur externe	29,6 mm
Epaisseur	2,8 mm
Largeur interne	20 mm
Largeur d'encastrement	22,6 mm
Profondeur d'encastrement	5,8 mm
Diffuseur	Translucide, opaque
Angle	100°
Longueurs disponibles	1 m, 2 m

## Profilés

ALRSLW81	Profilé RSLW8, 1 m
ALRSLW82	Profilé RSLW8, 2 m
ALRSLW83	Profilé RSLW8, 3 m

## Accessoires

ECRSLW8H3	Terminaison RSLW8, passage de câble, aluminium
ECRSLW8H4	Terminaison RSLW8, aluminium

## Diffuseur 1 mètre

ABSLWK1	Diffuseur translucide ; 1 m
ABSLWM1	Diffuseur opaque, UGR < 19 ; 1 m

## Diffuseur 2 mètres

ABSLWK2	Diffuseur translucide ; 2 m
ABSLWM2	Diffuseur opaque, UGR < 19 ; 2 m

Autres longueurs sur demandes (6 m maximum).