


3W | IRC 92+

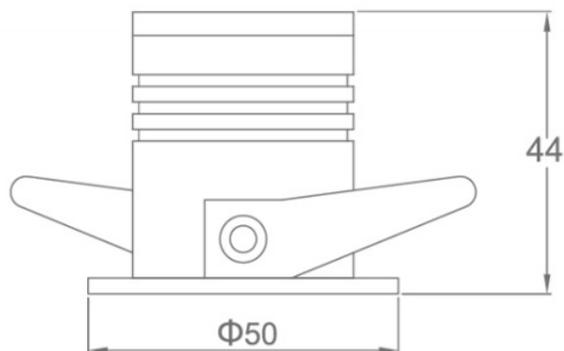

Type	Downlight fixe
Courant	600 mA
Puissance	3 W
Flux	143 lm - 3 000 K - IRC 92+
Angles	15°
UGR	<19
Classe	III
Protection	IP20
Orientable	Non
Encastrement	45 mm
Diamètre externe	50 mm
Hauteur	44 mm
Matériaux	Aluminium, lentille optique PMMA
Finition	Blanc / Noir
Durée de vie	25 000 H

Référence	K	Angles	Flux lumineux / IRC
WM32715*	2 700 K	15°	122 lm / IRC 92+
WM33015*	3 000 K	15°	143 lm / IRC 92+
WM33515*	3 500 K	15°	154 lm / IRC 92+

* : Préciser la couleur de la collerette B : blanche / N : Noire

Alimentations :

- ✓ Livré avec driver non gradable
- ✓ Gradation 1-10 V | DALI | TRIAC : nous consulter

